TROX® TECHNIK
The art of handling air

Z* – PUERTAS

PARA APLICACIONES CON MAYOR NIVEL DE EXIGENCIA

Accesorios para compuertas estancas de acero y registros de inspección, para aplicaciones con mayor nivel de exigencia

- Cerradura para el cierre de puerta, tanto por pomo giratorio como por llave
- Cerradura para encastrar, lista para un perfil de cilindro, para cierre de puerta
- Doble mirilla para inspección
- Las válvulas de compensación por presión se emplean para compensar las salas de cualquiera de los dos extremos de la puerta; permitiendo la apertura de la puerta sin demasiado esfuerzo
- Mecanismo de cierre mediante manecilla doble desmontable, sin la palanca frontal la puerta no puede abrirse desde el exterior
- Cualquier combinación de accesorio para puertas de acero

INFORMACIÓN TÉCNICA

Funcionamiento

Arrangement of attachments for single leaf low-leakage steel door of Type ST

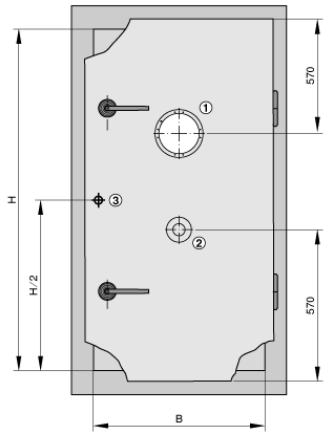

① Inspection window (H < 1500 at H/2)
② Pressure relief valve
③ Lock

Ejecuciones, Detalles de producto

Cualquier accesorio se deberá definir en el código de pedido de las puertas estancas.

Z01

Aplicación

- Para el cierre de puerta y apertura manual desde el interior

Partes y características

- Cerradura estándar BKS
- Cilindro BKS con tres llaves
- Puertas de doble hoja: dos cilindros idénticos

Z02

Aplicación

- Para el cierre de puerta, preparada para incorporar cerradura

Partes y características

- Cerradura, 22 mm longitud interior, 35 mm longitud exterior
- Perfil cilíndrico, p.e. BKS no. 3100
- Doble escudo

Z03

Aplicación

- Puertas de acero estancas y registros para inspección para instalaciones con un mayor nivel de exigencia

Partes y características

- Doble mirilla para inspección
- Fijación con perfiles de sujeción

Z04

Aplicación

- Para una compensación manual entre las salas de cualquiera de los dos extremos de la puerta; permitiendo la apertura de la puerta sin demasiado esfuerzo

Partes y características

- Válvula de compensación de presión de aluminio fundido
- Juntas de espuma perimetrales a ambos lados
- Empuñadura doble de estrella

Z05

Aplicación

- Sin la manecilla, la compuerta no puede abrirse desde el exterior

Partes y características

- Mecansimo de bloqueo doble mediante manecillas desmontable
- Manecilla doble de bloqueo de aluminio fundido
- Para ajuste en ejes cuadrados
- Una manecilla desmontable por puerta

Cualquier accesorio se deberá definir en el código de pedido de las puertas estancas.

Z01

Aplicación

- Para el cierre de puerta y apertura manual desde el interior

Partes y características

- Cerradura estándar BKS

- Cilindro BKS con tres llaves
- Puertas de doble hoja: dos cilindros idénticos

Z02

Aplicación

- Para el cierre de puerta, preparada para incorporar cerradura

Partes y características

- Cerradura, 22 mm longitud interior, 35 mm longitud exterior
- Perfil cilíndrico, p.e. BKS no. 3100
- Doble escudo

Z03

Aplicación

- Puertas de acero estancas y registros para inspección para instalaciones con un mayor nivel de exigencia

Partes y características

- Doble mirilla para inspección
- Fijación con perfiles de sujeción

Z04

Aplicación

- Para una compensación manual entre las salas de cualquiera de los dos extremos de la puerta; permitiendo la apertura de la puerta sin demasiado esfuerzo

Partes y características

- Válvula de compensación de presión de aluminio fundido
- Juntas de espuma perimetrales a ambos lados
- Empuñadura doble de estrella

Z05

Aplicación

- Sin la manecilla, la compuerta no puede abrirse desde el exterior

Partes y características

- Mecansimo de bloqueo doble mediante manecillas desmontable
- Manecilla doble de bloqueo de aluminio fundido
- Para ajuste en ejes cuadrados
- Una manecilla desmontable por puerta

Accesorios para puertas estancas

Detalles del código de pedido	Cerradura estándar con llave	Cerradura	Mirilla	Válvula de compensación de presión	Manecilla frontal desmontable
	Z01	Z02	Z03	Z04	Z05
Z01	×				
Z02		×			
Z03			×		
Z04				×	
Z05					×
Z06	×		×		
Z07		×	×		
Z08			×	×	
Z09			×		×
Z10	×			×	
Z11		×		×	
Z12				×	×
Z13	×				×
Z14		×			×
Z15	×		×	×	
Z16		×	×	×	
Z17			×	×	×
Z18	×		×		×
Z19		×	×		×
Z20	×			×	×
Z21		×		×	×
Z22	×		×	×	×
Z23		×	×	×	×

Combinaciones con Z03 y Z04 a partir de H=1500 mm

Accesorios para registros estancos de acero para inspección

Detalles del código de pedido	Cerradura estándar con llave	Cerradura	Mirilla	Manecilla frontal desmontable
	Z01	Z02	Z03	Z05
Z01	×			
Z02		×		
Z03			×	
Z05				×

BS ≤ 400 × 400 sólo con Z05

BS > 500 × 500

BS ≤ 500 × 500 en la parte superior de la puerta

B > 500 × 500 en el centro de la puerta